SFB1-T Base

SFB2-T Base

Diagrama de cableado SFB1-T

Diagrama de cableado SFB2-T



Dimensiones SFB1-T

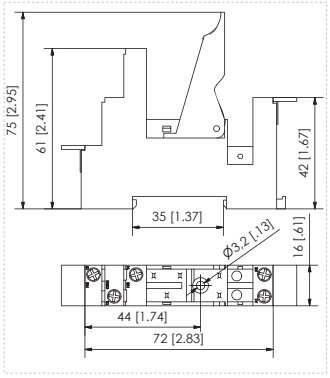


Dimensiones SFB2-T

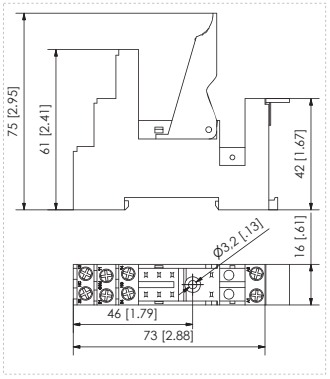


## Características

Interface I/O (Entrada/Salida)
Carril DIN (35 mm, T35) o de montaje en panel (EN 60715)
Permite conectar relés tipo PCB y módulos electronicos
En cumplimiento de IEC(EN 61812/1/4)
DIN/EN Numeración secuencial

## Especificaciones SFB1T Y SFB2T

| | |
|---|---|
| Carga nominal | 1C: 16A (250 V); 2C: 8A (250 V) |
| Rigidez dieléctrica Vrms/1mín | 2,5 KV |
| Par de apriete máximo | 1,2 Nm |
| Tornillos | M3 Acero. Pozi drive |
| Quick Clamp | Acero inoxidable |
| Capacidad de conexión: hilo sólido | 4 $mm^2$ o 2 x 2,25 $mm^2$ |
| Capacidad de conexión: multi-hilo | 22 – 14 AWG |
| Peso | ≤46 gr |
| Temperatura ambiente | -40 °C a 70 °C |
| Unidades por paquete | 20 |
| Grado de protección | IP20 |

## Base PCB soldable SFC

| | |
|---|---|
| Peso | 3 gr |
| Unidades por paquete | 100 |



## Referencias

| Referencia | Contactos | Conexión |
|---|---|---|
| SFB11C00T | 1 | Base para relés de 1 contacto negra |
| SFB10C00T | 1 | Base para relés de 1 contacto gris |
| SFC11C11T | 1 | Base PCB soldable, relés de 1 contacto negra |
| SFB21C00T | 2 | Base para relés de 2 contactos negra |
| SFB20C00T | 2 | Base pasa relés de 2 contactos gris |
| SFC21C11T | 2 | Base PCB soldable, relés de 2 contactos negra |

## Módulos serie T




| | |
|---|---|
| M12-LM-AA | 6/230 VDC Diodo de protección (A1-) |
| M22-LM-AB | 6/230 VDC Diodo de protección (A1+) |
| M32-LM-BC | 6/24 VDC Diodo de protección y LED(A1-) |
| M32-LM-BC | 6/24 VDC Diodo de protección y LED(A1+) |
| M52-LM-DK | 110/230 VAC RC supresor |
| M62-LM-EM | 24/60 VAC/DC con LED |
| M92-LM-EN | 110/230 VAC/DC con LED |

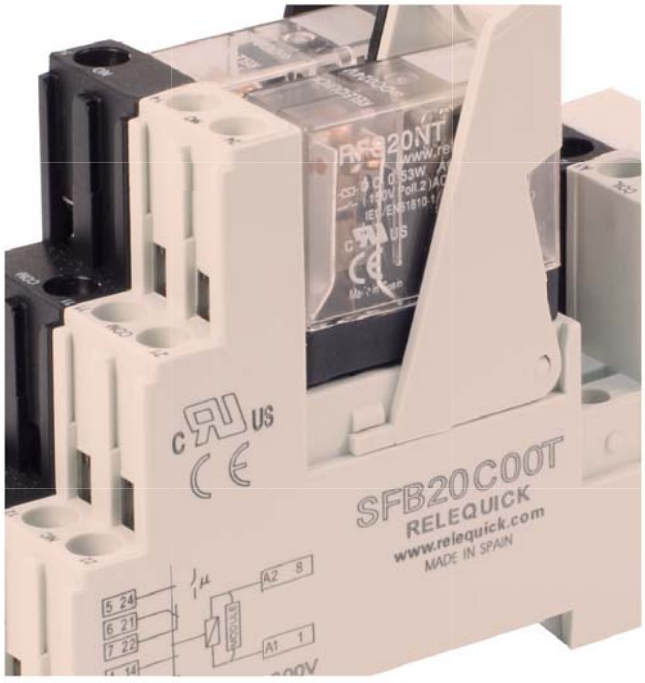

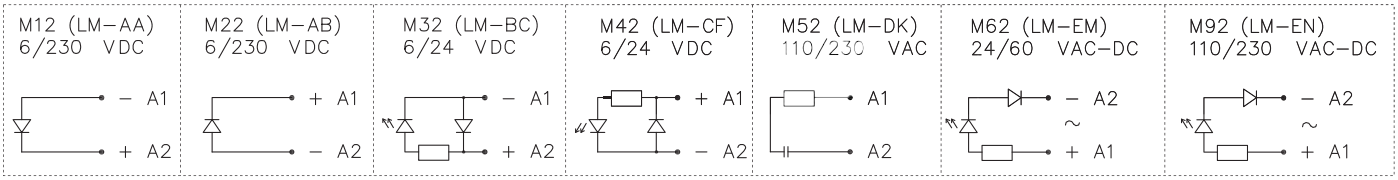
## Diagramas módulos serie T