




El módulo electrónico programable ha sido especialmente diseñado para temporización y control de relés de tipo PCB (5,08 mm). El módulo puede ser montado sobre carril DIN. Gracias a su tamaño (6,22 mm) y su diseño compacto ocupará un espacio mínimo en cualquier panel de control. Con 6 diferentes funciones y un amplio rango de temporización disponible (de 0,05 segundos a 10 horas) el módulo permite una gran versatilidad de control en un espacio super reducido

Funciones

Funciones	Diagrama
Retardo (Retardo a la conexión)	
Pulso (Retardo a la desconexión)	
Pulso fijo	
Ciclo simétrico (arranque)	
Ciclo simétrico (parada)	
Ciclo asimétrico (Arranque)	

Dimensiones

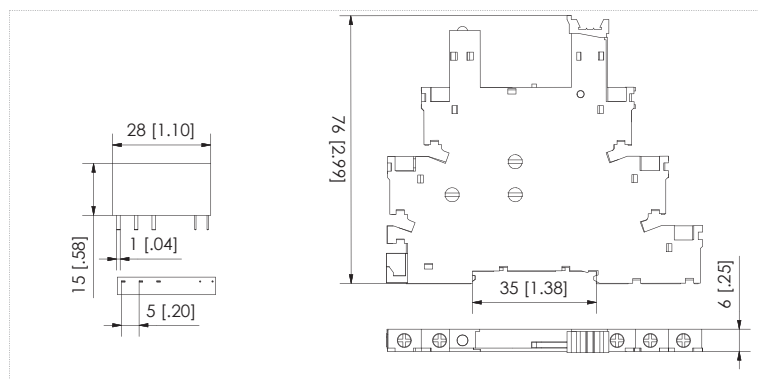

Características

Dispositivo electrónica multi programable. Hasta 6 funciones pueden ser configuradas con 3 selectores y usando 6 escalas diferentes de tiempo

[0,05 - 1] [0,5 - 10] [5 - 100] segundos
[0,5 - 10] [5 - 100] minutos
[0,5 - 10] horas

Diseño compacto (6,22 mm), Facil montaje y cableado. Carril DIN 35mm (T35).

Rango del temporizador: 0,05 segundos a 10 horas.

Indicación LED por activación.

Un modelo cubre la gama de tensión de 12 - 24AC/DC.

Programación sencilla: Este temporizador se puede programar usando una escala menor para ajustar mejor sus valores. Una vez ajustado se rescala hasta el nivel adecuado para funcionamiento.

Etiqueta identificativa con numeración del relé.

Clip de retención, anti golpes.

Valores nominales

Voltaje de alimentación	12-24 V (AC/DC)
Potencia nominal	0,5W
Rango de tiempo del temporizador	0,05 seg a 10 horas
Tiempo de funcionamiento	0,01 segundos
Repetitividad	± 1%
Tiempo de restablecimiento	≤ 50 ms
Indicadores	Relé activo LED verde

Usos y aplicaciones

Habitualmente es util en todo tipo de sistemas, desde aplicaciones industriales a aplicaciones en edificios. Con nuestro módulo de temporización programable es posible ajustar como debe funcionar el sistema, sus diferentes funciones hacen que sea util en una amplia gama de ambientes.

Especificaciones

Temperatura ambiente	en funcionamiento en almacenamiento	-10° C a 60° C -20° C a 70° C
Humedad ambiente		5% a 85 %
Frec. de alimentación (AC)		50 - 60 Hz
Máximo par de apriete		0.6Nm
Montaje		carril DIN
Dimensiones		6,22 x 90 x 76 mm
Peso		23 gr
Marcado CE		Sí
Grado de protección		IP20
Unidades por paquete		20

Este temporizador puede ser utilizado con relés de 12VDC y 24VDC.