



Tabla de temporizado SVT10D10S012V

0 0 0 0 0	10 s	0 1 0 0 0	4 m	1 0 0 0 0	14 m	1 1 0 0 0	30 m
0 0 0 0 1	20 s	0 1 0 0 1	5 m	1 0 0 0 1	16 m	1 1 0 0 1	35 m
0 0 0 1 0	30 s	0 1 0 1 0	6 m	1 0 0 1 0	18 m	1 1 0 1 0	40 m
0 0 0 1 1	60 s	0 1 0 1 1	7 m	1 0 0 1 1	20 m	1 1 0 1 1	45 m
0 0 1 0 0	90 s	0 1 1 0 0	8 m	1 0 1 0 0	22 m	1 1 1 0 0	50 m
0 0 1 0 1	120 s	0 1 1 0 1	9 m	1 0 1 0 1	24 m	1 1 1 0 1	55 m
0 0 1 1 0	150 s	0 1 1 1 0	10 m	1 0 1 1 0	26 m	1 1 1 1 0	60 m
0 0 1 1 1	180 s	0 1 1 1 1	12 m	1 0 1 1 1	28 m	1 1 1 1 1	75 m

Tabla de temporizado SVT10D24H012V

0 0 0 0 0	1,5 h	0 1 0 0 0	5,5 h	1 0 0 0 0	9,5 h	1 1 0 0 0	17 h
0 0 0 0 1	2 h	0 1 0 0 1	6 h	1 0 0 0 1	10 h	1 1 0 0 1	18 h
0 0 0 1 0	2,5 h	0 1 0 1 0	6,5 h	1 0 0 1 0	11 h	1 1 0 1 0	19 h
0 0 0 1 1	3 h	0 1 0 1 1	7 h	1 0 0 1 1	12 h	1 1 0 1 1	20 h
0 0 1 0 0	3,5 h	0 1 1 0 0	7,5 h	1 0 1 0 0	13 h	1 1 1 0 0	21 h
0 0 1 0 1	4 h	0 1 1 0 1	8 h	1 0 1 0 1	14 h	1 1 1 0 1	22 h
0 0 1 1 0	4,5 h	0 1 1 1 0	8,5 h	1 0 1 1 0	15 h	1 1 1 1 0	23 h
0 0 1 1 1	5 h	0 1 1 1 1	9 h	1 0 1 1 1	16 h	1 1 1 1 1	24 h


Valores Nominales

Voltaje de alimentación	De 0,8 a 1,1Un (12 VDC)
Potencia nominal	0,5W
Rango de tiempo del temporizador (según modelo)	10 seg a 24 horas
Tiempo de funcionamiento	0,01 seconds
Precisión del temporizador	± 1% del tiempo ajustado
Indicadores	Relé activo LED verde
Relé de salida	1 relé SPDT con 6A capacidad de conmutación (AC1 / 250 V - DC1 / 30V)
Capacidad de ruptura	6/0.2/0.15 (DC1 30/110/220V)


El Temporizador Slim-Timer es el temporizador más sencillo de usar del mercado, pero con altas prestaciones en selección de tiempos y exactitud. Controla la activación de Slim Relé de 12 voltios con salida SPDT (NO y NC) de 6 Amperios. Puede instalarse sobre rail DIN de 35 mm con un ancho de sólo 6,2 mm. Su función de retardo "Off delay" puede ser programada según versiones desde 10 segundos hasta 24 horas con sólo seleccionar la posición de los DIPS en arriba o abajo según la tabla adjunta. Usa nuestros relés herméticos RVST.

Funciones

Off Delay (Retardo a la desconexión)

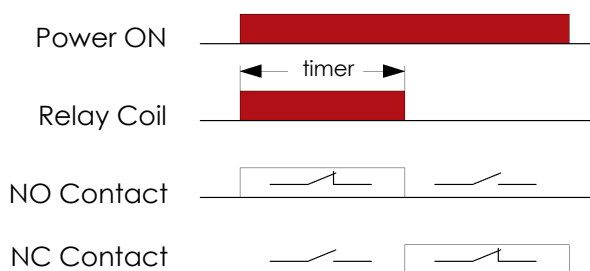

Dimensiones

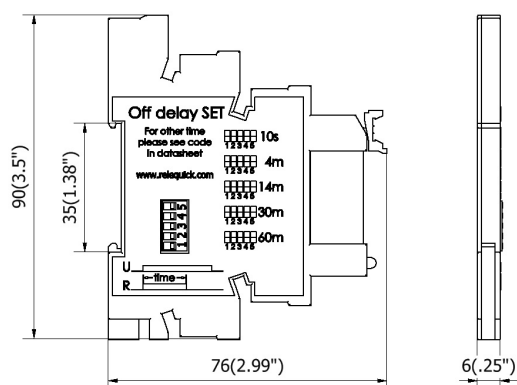

Usos y aplicaciones

Útil en todo tipo de sistemas automatizados, así como aplicaciones industriales, edificios, automoción o cualquier proyecto en el que se necesite una temporización de señal con un amplio rango de tiempos en el mínimo espacio de cuadro y configurable fácil y rápidamente.

Especificaciones

Temperatura ambiente	en funcionamiento en	-10° C a 60° C -20° C a 70° C
Humedad ambiente	almacenamiento	5 % a 85 %
Alimentación (DC)		12 Voltios
Output relay	Carga resistiva	6A a 250VAC (cosφ =1) 6A a 30VDC (L/R = 0 ms)
	Carga inductiva	1A a 250VAC (cosφ=0.4) 1A a 30VDC (L/R = 7 ms)
	Vida eléctrica	≥ 10 ⁴ ciclos
	Vida mecánica	≥ 10 ⁷ ciclos
Máximo par de apriete		0.5 Nm
Montaje		carril DIN 35 mm
Dimensiones		6,22 x 90 x 76 mm
Peso		23 gr
Marcado CE		Sí
Grado de protección		IP20
Unidades por paquete		20

Este temporizador puede ser utilizado con relés de 12VDC